

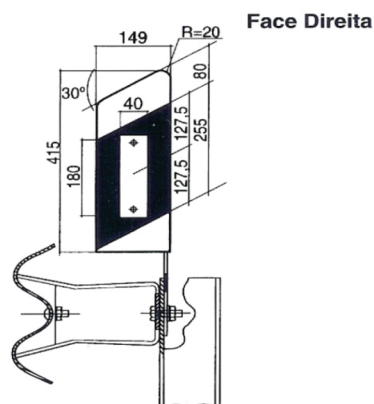


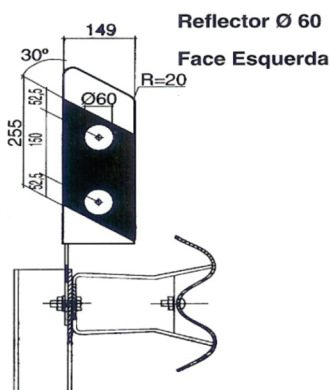

ESPECIFICAÇÃO DOS DELINEADORES POLIÉDRICOS CURTOS

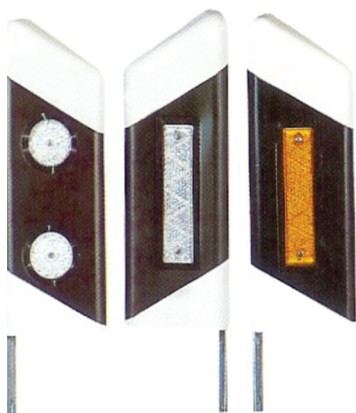

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os delineadores são constituídos pelo seu corpo e pelo seu sistema de ancoragem. Os delineadores poliédricos estão concebidos para aplicações em estradas, tendo por finalidade proporcionar a máxima visibilidade noturna. Poste colocado numa borda de uma faixa de rodagem, para indicar o alinhamento de uma estrada e/ou para avisar sobre um perigo durante as condições aquando o dia.

UTILIZAÇÃO

Os delineadores são aplicados nas bermas e separador central das vias de circulação para permitir a máxima visibilidade noturna. Em faixas unidireccionais os delineadores possuirão, apenas na face virada para o sentido de tráfego a quem respeitam retrorrefletores retangulares de cor branca á direita e amarela á esquerda, com as dimensões 180x40mm. Em faixas bidireccionais os refletores á direita são brancos e retangulares com as medidas 180x40mm e os que se situem á esquerda serão constituídos por dois refletores circulares com 0,60mm de diâmetro. Os delineadores aplicados na guarda de segurança rígida ou guarda de segurança flexível, devem ser fixos por um ferro em aço galvanizado por imersão a quente, permitindo a sua fácil remoção e substituição. Deverá conter, no tardo, aberturas que permitam a ventilação e evitem a acumulação de calor e a condensação sobre a ação dos raios solares.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Processo de Fabrico: Sopro

Forma: : Poliédrica

Materiais Utilizados: O corpo do delineador será constituído por uma matéria prima plástica de polietileno de Alta Densidade, na cor branca, com a espessura de 3mm, constituído por uma só peça, composto por aditivos e corantes resistentes aos uv's, solidez à luz, dificilmente inflamável, resistente ao sol, ao gás dos escapes, aos fumos e poluição atmosférica assim como ao envelhecimento. A capa preta é fabricada em PP co polímero, também ela resistente á luz e ao envelhecimento, através da utilização de anti-uv's. Retrorrefletores redondos e retangulares, consoante se trate de delineadores uni/bidireccionais.

Fixação nas guardas rígidas ou guardas flexíveis: O delineador será fixo na guarda rígida por bucha plástica M8 e parafuso sextavado cabeça falsa anilha M6x40, ou outro meio de fixação que o aplicador ache adequada. O delineador na guarda de segurança flexível, é colocado entre o amortecedor e o prumo por intermédio de fixação no parafuso já existente e que segura a guarda ao amortecedor e consecutivamente este ao prumo.

Peso: 750 Gramas

Cor: Corpo delineador: Branco

Capa: Preta

Dimensões: 415mm

Marcação CE de acordo com a Norma NP EN 12899-3: 2007

