



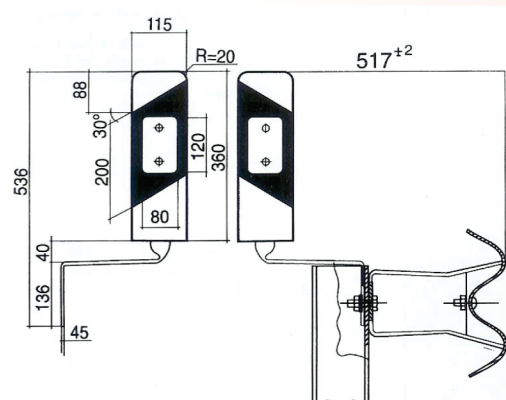

ESPECIFICAÇÃO DOS DELINEADORES MEIA CANA CURTOS

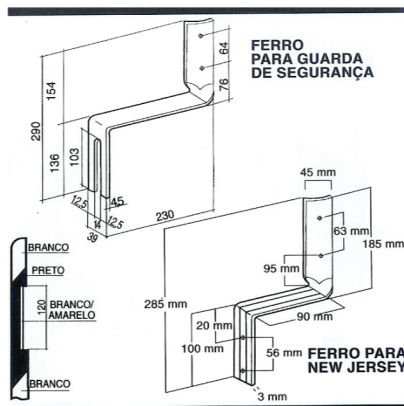

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os delineadores são constituídos pelo seu corpo e pelo seu sistema de ancoragem. Os delineadores meia cana estão concebidos para aplicações em estradas, tendo por finalidade proporcionar a máxima visibilidade noturna. Poste colocado numa borda de uma faixa de rodagem, para indicar o alinhamento de uma estrada e/ou para avisar sobre um perigo durante as condições aquando o dia.

UTILIZAÇÃO

Os delineadores são aplicados nas bermas e separador central das vias de circulação para permitir a máxima visibilidade noturna. Em faixas unidireccionais os delineadores possuirão, apenas na face virada para o sentido de tráfego a quem respeitam retrorefletores retangulares de cor branca á direita e amarela á esquerda, com as dimensões 80x120mm. Os delineadores aplicados na guarda de segurança rígida ou guarda de segurança flexível, devem ser fixos por um ferro em aço galvanizado por imersão a quente, permitindo a sua fácil remoção e substituição.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Processo de Fabrico: Injeção

Forma: Meia Cana

Materiais Utilizados: O corpo do delineador será constituído por uma matéria prima plástica de polipropileno, na cor branca, com a espessura de 3mm, constituído por uma só peça, composto por aditivos e corantes resistentes aos uv's, solidez à luz, dificilmente inflamável, resistente ao sol, ao gás dos escapes, aos fumos e poluição atmosférica assim como ao envelhecimento. A capa preta é fabricada em PP co polímero, também ela resistente á luz e ao envelhecimento, através da utilização de anti-uv's. Retrorefletores retangulares 80x120mm brancos ou amarelos, consoante se trate da aplicação á direita ou á esquerda da via.

Fixação nas guardas rígidas ou guardas flexíveis: O delineador será fixo na guarda rígida por bucha plástica M8 e parafuso sextavado cabeça falsa anilha M6x40, ou outro meio de fixação que o aplicador ache adequada. O delineador na guarda de segurança flexível, é colocado entre o amortecedor e o prumo por intermédio de fixação no parafuso já existente e que segura a guarda ao amortecedor e consecutivamente este ao prumo.

Peso: 750 Gramas

Cor: Corpo delineador: Branco

Capa: Preta

Dimensões: 400mm+136 do suporte

Marcação CE de acordo com a Norma NP EN 12899-3: 2007

